


GROSSFLÄCHENSCHLEIFER ALBATROS

GEX 3 x 150 KA

Schleifarbeiten und Oberflächenbearbeitung im Maschinen-, Apparate- und Behälterbau, wo es auf ökonomisches und präzises Schleifen von großen Flächen ankommt.

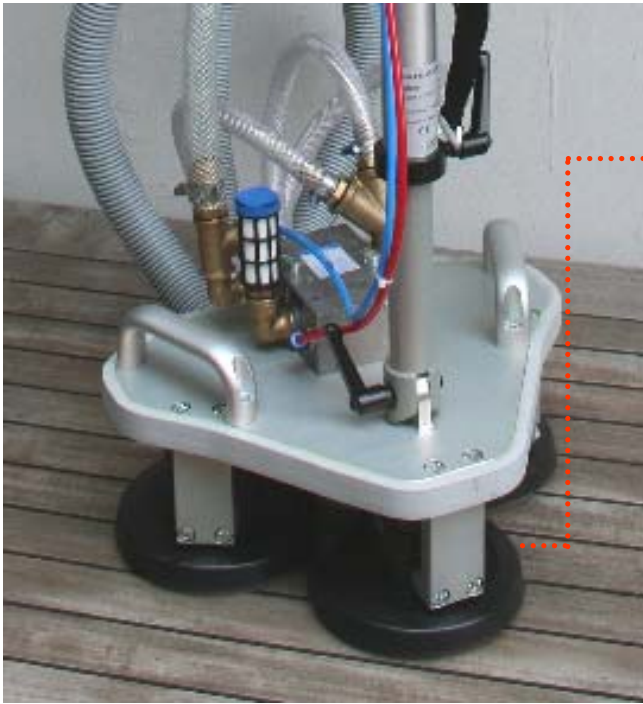

QUALITÄT

- Die Anordnung der Schleifteller und das Design ermöglichen eine sehr gute visuelle Kontrolle des Schleifbildes
- Hohe Abtragsleistung und leichtes Handling durch gekoppelte 3-fach Schleifteller

SICHERHEIT

- Stehende Körperhaltung sorgt für ein ermüdungsfreies Arbeiten
- Gepufferte Kanten verhindern die Beschädigung der Bearbeitungsflächen
- Sehr gute Reduzierung der Staubbelastung durch direkte Absaugung an der Schleifstelle

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Das flexible Führungssystem erlaubt eine sehr gezielte Bearbeitung, selbst schwer zugänglicher Randzonen
- Leichte Handhabung und effiziente Arbeitsleistung bei ergonomischer Körperhaltung
- Die genormte Schleifmittelaufnahme macht den Einsatz gängiger Schleifmittel möglich.

| Artikel | Leistung Watt | Drehzahl min ⁻¹ | Masse kg | Schleiffläche cm ² | Absaugung | Luftverbrauch l/s | Luftanschluss Zoll | Schleiftelleranschluss Zoll | Hub mm |
|----------------|---------------|----------------------------|----------|-------------------------------|-----------|-------------------|------------------------|-----------------------------|--------|
| GEX 3 x 150 KA | 1.125 | 10.000 | 15,7 | 530 | extern | 33 | G ½" SchlauchØ 19mm | 5/16" – 24 UNF | 8 |



Optional:

Ausführung mit zentraler Absaugung, erforderlicher Schlauchdurchmesser: 38 mm.

Lieferumfang:

GEX 3 x 150 KA mit Blockierstift

Schleifbild: exzentrisch

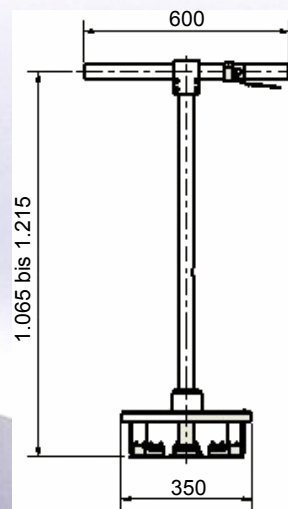

Stand 9/2007 Änderungen vorbehalten

Individuell einstellbare Griffposition



Einfache Handhabung



Sicherheitsventil



Detail Sicherheitsventil

ZUBEHÖR GROSSFLÄCHENSCHLEIFER ALBATROS GEX 3 x 150 KA

Schleifteller für GE 150

| Artikel | Artikel-Nr. | Ø mm | Eigenschaft |
|---------|-------------|------|--|
| 99 | 171 99 012 | 150 | für selbstklebende Scheiben ohne Lochung |
| 99-T | 171 99 014 | 150 | für selbstklebende Scheiben mit Absaugung, 6-fach-Lochung, 80 mm Lochkreis |
| 99-TK | 171 99 024 | 150 | für Kletthaftung mit Absaugung, 6-fach-Lochung, 80 mm Lochkreis |
| 99-TKU | 171 99 002 | 150 | für Kletthaftung, 6-fach-Lochung, 80 mm Lochkreis, und 8-fach-Lochung, 65 mm Lochkreis |
| 99 K | 171 99 023 | 150 | für Kletthaftung ohne Lochung |

Schleifmittel mit Kletthaftung für GE 150 für Spachtel, Thermoplaste, Grundierungen, Lacke

Schleifmittel: **Korund**
6-fach gelocht, Lochkreis Ø 80 mm

| Artikel | Ø mm | Artikel-Nr. |
|----------|------|-------------|
| SFSC 60 | 150 | 171 99 606 |
| SFSC 80 | 150 | 171 99 608 |
| SFSC 120 | 150 | 171 99 612 |
| SFSC 180 | 150 | 171 99 618 |
| SFSC 240 | 150 | 171 99 624 |