



KANTENFRÄSE

CB 02, CB 02-BL und FF 103 A

Anfasen und Fräsen von Werkstücken im Maschinen- und Anlagenbau, Blech- und Apparatebau, Sondermaschinenbau sowie im Behälter- und Schiffbau.

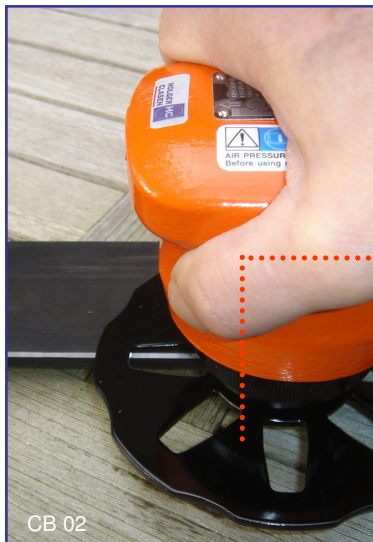

QUALITÄT

- Genau einstellbare Fasen durch Noniusrastung
- Innen- und Außenfasen je nach Werkstück
- Gratfreies und reproduzierbares Fasen

SICHERHEIT

- Große Auflageflächen ermöglichen präzise Führung
- Sicherheitsventile und Fingerschutz erlauben eine gute Bearbeitung, z.B. bei Fasen an Rohren und Keilnuten

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Durch genau einstellbare Fasenbreite bzw. Fasenwinkel wird teure Maschinenarbeit eingespart, z.B. als Nebenarbeitsplatz an CNC-Maschinen zum Fasen von Bohrungen oder Entgraten von Bauteilen.
- Wendeschneidplatten gewährleisten einen hohen Nutzen und lange Standzeiten.


Artikel	Artikel-Nr.	Drehzahl min ⁻¹	Masse kg	max. Fasen- breite mm	min. Blech- stärke mm	Fasen- winkel	Radius mm	Luftver- brauch l/s	Luftanschluss Zoll
CB 02	641 50 000	13.000	1,8	2	2	45°	2	6,7	G 1/4"
CB 02-BL	641 48 000	13.000	1,8	2	2	45°	2	6,8	G 1/4"
FF 103 A	641 40 000	14.000	2,9	7	5	15 - 45 °	4	15,0	G 3/8"

Betriebsdruck: 6,0 bar

Lieferumfang:

CB 02 und CB 02-BL: Werkzeug mit Gewindestück (PT 1/4 XNPT 1/4), 2 Hartmetallplatten (davon 1 montiert), Schutzhaube, Einstell-Lehre, Montageschlüssel und Hakenschlüssel

FF 103 A: Werkzeug mit 2 Hartmetallplatten, Schnellkupplungsrippel, Schlauchtülle, Montageschlüssel, Zuluft-/Abschluftschlauch und Handgriff

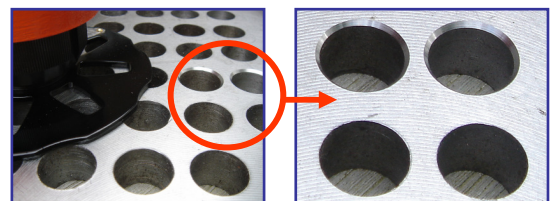

ZUBEHÖR

Zubehör auf Anfrage.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern.
Kunden-Service-Center Telefon (040) 511 28 - 0