GIS-V-FP

SICHERHEITSSCHNEIDANLAGE SAFETY CUTTING MACHINE

GIS-V-FP/95

Schneidsystem und Zubehör sind sicher im Aluminium-Koffer verstaut. Die Druckverlauf-Anzeige erfolgt mittels Manometer.

Cutting unit and accessories are safely stowed in an aluminium transportation case. The pressure gauge shows pressure gradient

PH 95-V-GIS

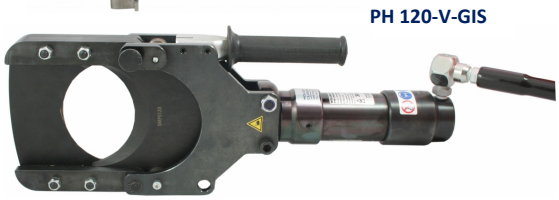

PH 120-V-GIS

Vertauschsichere Sicherheitsschneidanlage mit Fußpumpe zum gefahrlosen Schneiden von Kabeln, deren spannungsfreier Zustand nicht zweifelsfrei festgestellt werden kann. Die Ausrüstung ist nach DIN EN 50 340 zusammengestellt und optimalen Schutz im Kurzschlussfall.

- Verwendung von vertauschsicheren Kupplungen unterbindet eine versehentliche Verunreinigung des Isolieröls
- System ist in drei Schneidkopf-Varianten erhältlich.
- Schneller Schnitt durch die 2-Stufen-Hydraulik mit hoher Förderleistung.
- Die Anlage ist für Spannungsebenen bis zu 30 kV einsetzbar.
- Schneidsystem und Zubehör sind sicher im Aluminium-Koffer verstaut.

Non-interchangeable safety cutting machine with foot pump for safely cutting cables that may not be de-energized. The equipment comprises a useful assortment of items according to DIN EN 50340 and offers optimal protection in case of short-circuits.

- Useage of non-interchangeable couplings avoid an unintentional pollution of isolation oil.
- System is available in three cutting head variations.
- Quick cutting thanks to 2-step hydraulic with high oil delivery.
- The unit is safe useable for voltage levels up to 30 kV.

Cutting unit and accessories are safely stowed in an aluminium transportation case.

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Artikel	Item	GIS-V-FP/95	GIS-V-FP/120
Schneidkopf	Cutting Head	PH 95-V-GIS	PH120-V-GIS
Öffnungsweite	Opening Width	∅ 95 mm	∅ 120 mm
Schneidkraft	Cutting Force	90 kN	90 kN
Hydraulische Fußpumpe	Hydraulic Foot Pump	FP 700-V-GIS	
Hydraulikanschlüsse	Hydraulic Connections	CEJN Serie 117	
Arbeitsdruck	Working Pressure	625 bar	
Gewicht	Weight	20 kg	21 kg
Artikel-Nr.	Item No.	73523100	73523200

Lieferumfang
Hydraulische Fußpumpe FP 700-V-GIS, Schneidkopf nach Wahl mit 10,1 m Isolierschlauch und robustem Aluminium-Koffer

Scope of Delivery
Hydraulic battery pump FP 700-V-GIS, cutting head according to choice with 10.1 m isolation hose, and sturdy aluminium transportation case

05/2021

Alsterdorfer Straße 234 DE-22297 Hamburg Telefon +49 (0)40 511 28-0 Fax +49 (0)40 511 28-111 Info@Holger-Clasen.de www.Holger-Clasen.de

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Artikel *Item*	Beschreibung *Description*	Artikel-Nr. *Item No.*
Erdungsspieß-Garnitur Ground Stake Unit GIS-Erdung	Erdungsspieß mit Erdungsleitung und Flügelmutter Ground stake with ground conductor and wing nut	73519901

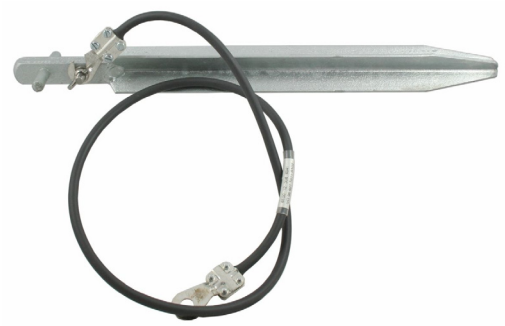

05/2021