

# VIBRATIONSSCHLEIFER MIT ABSAUGUNG

## ORBITAL SANDER WITH DUST EXTRACTION

### GV93KJ, GV93LJ, GV113J

Druckluft-Vibrations Schleifer mit Absaugerschlauch und Staubbeutel;  
zum Schleifen mit hohem Abtrag und für die Oberflächenbearbeitung.

Pneumatic orbital sander with suction hose and dust bag;  
for grinding with high removal capacity and surface machining.



#### VORTEILE

- Leistungsstarkes Werkzeug mit hoher Absaugleistung.
- Es ist ein ölfreier Betrieb möglich.
- Die kompakte ergonomische Bauform und die niedrigen Vibrationswerte ( $< 2,5 \text{ m/s}^2$ ) erlauben ein ermüdungsfreies Arbeiten.
- Die Drehzahl kann stufenlos reguliert werden.

#### BENEFITS

- Powerful tool with high extraction rate.
- Oil-free operation possible.
- Fatigue-free working thanks to ergonomic design and low vibration values ( $< 2.5 \text{ m/s}^2$ ).
- Infinitely variable speed control.

### TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Artikel Item	Artikel Nr. Item No.	Leistung Power	Drehzahl Speed	Hub Ø Stroke Ø	Gewicht Weight	Anschluss Absaugung Connection Dust Extraction	Ausführung Model	Schleifplatte L x B Grinding Plate L x W	Luftver- brauch Air Con- sumption
GV93KJ	18126000	375 Watt	8.000 min <sup>-1</sup>	5 mm	1,7 kg	LW32	kurz / short	170 x 93 mm	11,0 l/s
GV93LJ	18127000	375 Watt	8.000 min <sup>-1</sup>	5 mm	1,8 kg	LW32	lang / long	170 x 93 mm	11,0 l/s
GV113J	18132000	375 Watt	8.000 min <sup>-1</sup>	5 mm	1,9 kg	LW32	lang / long	215 x 113 mm	11,0 l/s

Betriebsdruck: 6,3 bar  
Empf. Schlauch-Ø: 9 mm  
Luftanschluss: G 1/4"

Working pressure: 6.3 bar  
Recommended Hose-Ø: 9 mm  
Air Connection: G 1/4"


#### Lieferumfang:

Werkzeug bestückt mit Schleifplatte gelocht, Schlauchtülle, Schnellkupplungsstück, Lochplatte, Absaugerschlauch kpl. und Staubbeutel


#### Scope of Delivery:

Tool with grinding plate perforated, hose nipple, quick coupling nipple, perforation plate, suction hose complete and dust bag

### MASSE DIMENSIONS

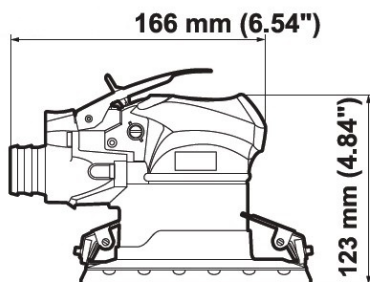

GV93KJ

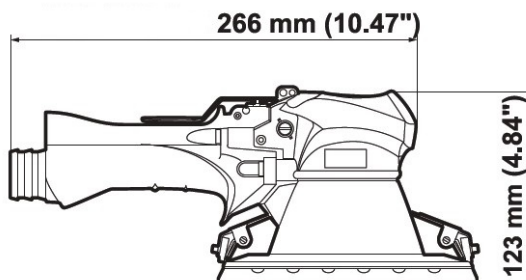

GV93LJ, GV113J

## ZUBEHÖR ACCESSORIES

### Schleifplatte

#### Grinding Plate

Artikel Item	Artikel-Nr. Item No.	Maße B x L x H Dimensions W x L x H
Schleifplatte Standard gelocht Grinding Plate Standard perforated	01433102	93 x 170 x 9 mm
	01433103	113 x 215 x 9 mm



### Druckluftversorgung

#### Compressed Air Supply

Artikel Item	Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description
Druckluftschlauch Air Hose	HFK9 93005800	Ø 9 mm, Meterware, PVC, gewebeverstärkt Ø 9 mm, material sold by the meter, PVC, fabric-reinforced
Druckluftschlauch Air Hose	HFK13 93005900	Ø 13 mm, Meterware, PVC, gewebeverstärkt Ø 13 mm, material sold by the meter, PVC, fabric-reinforced
Druckluftöl Oil	93003900	1-l-Flasche 1 l bottle
Druckluftöl Oil	93004000	100-ml-Flasche 100 ml bottle
Wartungseinheit Maintenance Unit	WE-R3/8"-K 93001100	Anschlussgewinde R 3/8, 1,15 m³/min Durchgangsleistung Connecting thread R 3/8, 1.15 m3/min clearance
Wartungseinheit Maintenance Unit	WE-R1/2"-K 93001400	Anschlussgewinde R 1/2, 2,4 m³/min Durchgangsleistung Connecting thread R 1/2, 2.4 m3/min clearance

Für weiteres Zubehör sprechen Sie uns gerne an.  
Please contact us for further accessories.