

# SW 30 /...R

WINKELSCHRAUBER mit Rutschkupplung SCREW DRIVER with Slip Clutch



Diese Druckluft-Winkelschrauber mit 90° Winkelkopf, Rutschkupplung und Ventilhebel werden bei Verschraubungen an engen und schwer zugänglichen Stellen eingesetzt. Durch die Rutschkupplung wird er bei weichen Verschraubungen und selbstschneidenden Schrauben in Holz und Kunststoff im Einsatz. Der Anwender kann auf das Drehmoment einwirken.

- 3/8" Vierkant-Aufnahme
- Kurze Schraubzyklen
- Robuster, handlicher Schrauber mit hoher Standzeit
- Geringes Reaktionsmoment
- Ölfreier Betrieb möglich

These pneumatic angle screwdrivers with 90° angle head, slip clutch and valve lever are especially used for screwing in narrow and difficult to access places. Due to the slip clutch it is preferably used for soft screw connections and self-tapping screws in wood and plastic. The user can influence the torque.

- 3/8" square chuck
- Short tightening cycles
- Sturdy, handy screwdriver with long lifetime
- Reduced torque reaction
- Oil-free operation possible

## TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Artikel	Item	SW30/10R	SW30/15R	SW30/19R
Artikel-Nr.	Item No.	22154000	22154100	22154200
<b>Drehmomentbereich</b>	<b>Torque Range</b>			
Standardfeder	Standard Spring	1,8 – 9,0 Nm	2,0 – 15,0 Nm	2,5 – 19,0 Nm
Drehzahl	Speed	1.400 min <sup>-1</sup>	700 min <sup>-1</sup>	300 min <sup>-1</sup>
Leistung	Power	300 W	300 W	300 W
Start / Drehrichtung	Start / Direction of Rotation	Ventilhebel / umsteuerbar Valve lever / reversible		
Aufnahme	Chuck	<input type="checkbox"/> 3/8"	<input type="checkbox"/> 3/8"	<input type="checkbox"/> 3/8"
Gewicht	Weight	0,97 kg	1,25 kg	1,25 kg
Luftverbrauch	Air Consumption	9,0 l/s	9,0 l/s	9,0 l/s
Luftanschluss	Air Connection	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Empf. Schlauch-Ø	Recommended Hose Ø	9 mm	9 mm	9 mm
Geräuschpegel	Noise Level	78 dB(A)	78 dB(A)	78 dB(A)
Betriebsdruck	Working Pressure	6,3 bar	6,3 bar	6,3 bar


### Lieferumfang:

Werkzeug mit Kupplungsniessel, montierte Standard-Feder, Schlüssel, Aufhängung

### Scope of Delivery:

Tool with quick coupling nipple, assembled standard spring, key, hanger

## ABMESSUNGEN DIMENSIONS

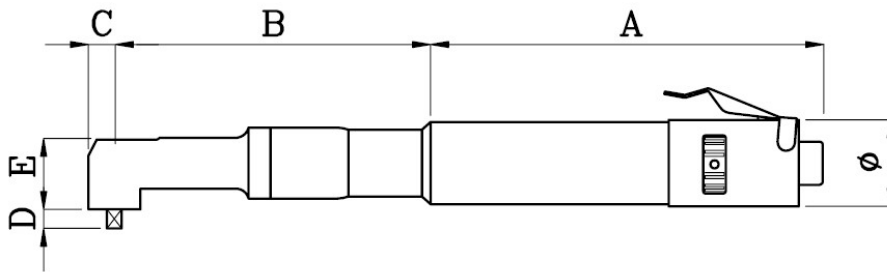

Typ	A	B	C	D	E	Ø
SW30/10R	175 mm	100 mm	12,5 mm	12 mm	30,5 mm	40 mm
SW30/15R, SW30/19R	175 mm	135 mm	14 mm	12 mm	36 mm	40 mm

## ZUBEHÖR für Serie SW30/...R ACCESSORIES for Series SW30/...R

### Kupplungsfedern – Drehmomentbereiche bei weichem Schraubfall Clutch Springs – Torque Ranges (soft Screw-joint)

Kupplungsfeder Spring	Eingebaut Mounted	Eingebaut Mounted	Eingebaut Mounted
Typ			
SW30/10R	1,8 – 9,0 Nm		
SW30/15R		2,0 – 15,0 Nm	
SW30/19R			2,5 – 19,0 Nm

Artikel Item	56BRV	56DRV	56ERV
Farbe Colour	Weiß / White	Rot / Red	Neutral
Draht Wire	Ø 2,5 mm	Ø 3,5 mm	Ø 4,0 mm
Artikel-Nr. Item No.	01123331	01123333	01123341

### Druckluftversorgung Compressed Air Supply

Artikel Item	Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description
Druckluftschlauch HFK9 Air Hose	93005800	Ø 9 mm, Meterware, PVC, gewebeverstärkt Ø 9 mm, material sold by the meter, PVC, fabric-reinforced
Druckluftschlauch HFK13 Air Hose	93005900	Ø 13 mm, Meterware, PVC, gewebeverstärkt Ø 13 mm, material sold by the meter, PVC, fabric-reinforced
Druckluftöl Oil	93003900	1-Liter-Flasche 1 liter bottle
Druckluftöl Oil	93004000	100-ml-Flasche 100 ml bottle
Wartungseinheit WE-R3/8"-K Maintenance Unit	93001100	Anschlussgewinde R 3/8", 1,15 m <sup>3</sup> /min Durchgangsleistung Connecting thread R 3/8", 1.15 m <sup>3</sup> /min clearance
Wartungseinheit WE-R1/2"-K Maintenance Unit	93001400	Anschlussgewinde R 1/2", 2,4 m <sup>3</sup> /min Durchgangsleistung Connecting thread R 1/2", 2.4 m <sup>3</sup> /min clearance

#### Auf Anfrage:

- Ergo-Positionierarm EPA
- Lineararme
- Drehmomentmessgeräte
- Schrauben-Abnahme-Stationen
- Allgemeines Schrauber- und Montagezubehör

#### On request:

- Ergo-Positioning-Arm EPA
- Linear arms
- Torque tester
- Automatic screw feeding systems
- General screw driving and assembly accessories