

SW 30 / 13 FD

FLACHKOPFSCHRAUBER mit Direktkupplung
FLAT HEAD SCREWDRIVER with Direct Clutch

Besonders flache Aufnahme
Particularly flat chuck



Starten mit komfortablem Ventilhebel

Starting with comfortable valve lever



Bequemes Umschalten Rechts-/ Linkslauf

Comfortable reversal rotation


Dieser Druckluft-Flachkopfschrauber mit 90° Winkelkopf und Direktkupplung wird bei Verschraubungen eingesetzt, bei denen das Drehmoment über den Druckluft gesteuert wird. Er ist ideal bei Verschraubungen an **engen und schwer zugänglichen Stellen** in der Einzelplatz- oder Serienfertigung.

- 1/4" Sechskant-Aufnahme
- Kurze Schraubzyklen
- Großer Drehmomentbereich
- Robust mit hoher Standzeit
- Einbau in Haltevorrichtung empfohlen
- Ölfreier Betrieb möglich

This pneumatic flat head screwdriver with 90° angle head and direct coupling is used for screwing operations where the torque is controlled by compressed air. It is ideal for screwing in **narrow and difficult to access places** in single-place or series production.

- 1/4" hexagonal chuck
- Short tightening cycles
- High torque range
- Sturdy with long lifetime
- Installation in holding device recommended
- Oil-free operation possible

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Artikel	Item	SW30/13FD
Artikel-Nr.	Item No.	22111600
Drehmomentbereich	Torque Range	Max. 12,5 Nm
Drehzahl	Speed	550 min ⁻¹
Leistung	Power	300 W
Start / Drehrichtung	Start / Direction of Rotation	Ventilhebel / umsteuerbar Valve lever / reversible
Aufnahme	Chuck	 1/4" 6,35 mm
Gewicht	Weight	1,40 kg
Luftverbrauch	Air Consumption	9,0 l/s
Luftanschluss	Air Connection	G 1/4"
Empf. Schlauch-Ø	Recommended Hose Ø	9 mm
Geräuschpegel	Noise Level	80 dB(A)
Vibration	Vibration	< 2,5 m/s ²
Betriebsdruck	Working Pressure	6,3 bar

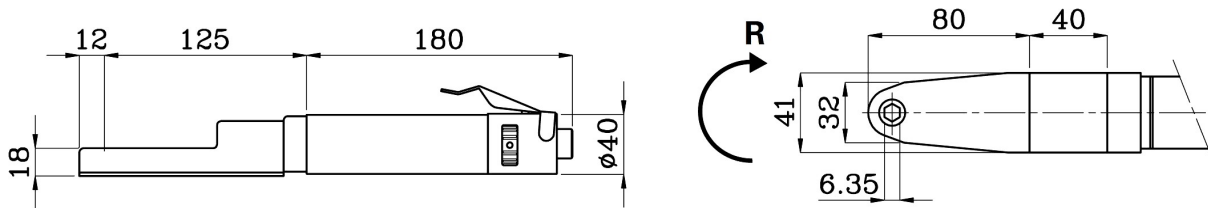
Lieferumfang:

Werkzeug mit Kupplungsstück, Schlüssel, Aufhängung













Scope of Delivery:

Tool with quick coupling nipple, key, hanger

ABMESSUNGEN DIMENSIONS



ZUBEHÖR ACCESSORIES

Artikel Item		Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description
Innensechskantschlüssel, Aufnahme 1/4" (6,35 mm) Hexagon Socket Key, Chuck 1/4" (6.35 mm)	  	29150112	SW2,5 L = 22 mm
		29150113	SW3 L = 22 mm
		29150115	SW4 L = 22 mm
		29150116	SW5 L = 22 mm
		29150118	SW6 L = 22 mm
		29150120	SW8 L = 22 mm
		29150122	SW10 L = 22 mm
Steckschlüssel, Aufnahme 1/4" (6,35 mm) Socket Wrench, Chuck 1/4" (6.35 mm)	  	29150132	SW5 L = 22 mm L ₁ = 8 mm
		29150133	SW5,5 L = 22 mm L ₁ = 8 mm
		29150134	SW6 L = 22 mm L ₁ = 8 mm
		29150135	SW7 L = 22 mm L ₁ = 8 mm
		29150136	SW8 L = 22 mm L ₁ = 8 mm
		29150137	SW9 L = 22 mm L ₁ = 8 mm
		29150138	SW10 L = 22 mm L ₁ = 8 mm
		29150139	SW11 L = 22 mm L ₁ = 8 mm
		29150141	SW13 L = 22 mm L ₁ = 8 mm
Adapter, Aufnahme 1/4" (6,35 mm) Adapter, Chuck 1/4" (6.35 mm)	  	29150163	1/4" Außen- vierkant L = 24 mm
		29150164	3/8" Außen- vierkant L = 24 mm
Bithalter, Aufnahme 1/4" (6,35 mm) Bit Holder, Chuck 1/4" (6.35 mm)	  	29150166	1/4" Innen- sechskant L = 28 mm L ₁ = 14 mm

Artikel Item	Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description
Druckluftschlauch HFK9 Air Hose	93005800	Ø 9 mm, Meterware, PVC, gewebeverstärkt Ø 9 mm, material sold by the meter, PVC, fabric-reinforced
Druckluftschlauch HFK13 Air Hose	93005900	Ø 13 mm, Meterware, PVC, gewebeverstärkt Ø 13 mm, material sold by the meter, PVC, fabric-reinforced
Druckluftöl Oil	93003900	1-Liter-Flasche 1 liter bottle
Druckluftöl Oil	93004000	100-ml-Flasche 100 ml bottle
Wartungseinheit WE-R3/8"-K Maintenance Unit	93001100	Anschlussgewinde R 3/8", 1,15 m ³ /min Durchgangsleistung Connecting thread R 3/8", 1.15 m ³ /min clearance
Wartungseinheit WE-R1/2"-K Maintenance Unit	93001400	Anschlussgewinde R 1/2", 2,4 m ³ /min Durchgangsleistung Connecting thread R 1/2", 2.4 m ³ /min clearance

Auf Anfrage:

- Ergo-Positionierarm EPA , Lineararme
- Drehmomentmessgeräte
- Schrauben-Abnahme-Stationen
- Allgemeines Schrauber- und Montagezubehör

On request:

- Ergo-Positioning-Arm EPA, Linear arms
- Torque tester
- Automatic screw feeding systems
- General screw driving and assembly accessories